



Flaschendruckregler JUNIOR

Produktbeschreibung

Der Flaschendruckregler wird verwendet, um den Gasdruck auf den Leitungs- bzw. Anlagendruck herunterzuregeln. Ein am Ausgang der Gasflasche angebrachtes Doppelmanometer zeigt den Hoch- und Niederdruck an.Der maximale Eingangsdruck beträgt 200 bar, der Ausgangsdruck kann bis maximal 12 bar eingestellt werden.Der Eingangsanschluss wird auf das jeweilige Gas abgestimmt. Der Ausgang ist mit einem Anschweiß-Rohranschluss mit 8 mm Ø versehen.Der maximale Stickstoffdurchfluss bei 12 bar Ausgangsdruck beträgt 60 Nm^3/h bzw. 1000 Nl/min.

Normen

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | UNI EN ISO 9539

Komponenten

Der Anschluss, das Gehäuse, die Abdeckung und das Überdruckventil aus Messing CW614N sind in den Druckregler integriert.
Druckeinstellung mittels Gewindeschraube und schwarzem ABS-Knopf.
N.Ein gasspezifischer Eingang.
N.Ein Schlauchanschluss mit 8 mm Ø am Ausgang.
N.Ein Manometer am Eingang für 0–315 bar, 63 mm Ø, Klasse 2.5.
N.Ein Manometer am Ausgang für 0-16 bar, 63 mm Ø, Klasse 2.5.
Edelstahlfedern.
NBR O-Ring.
TEFLON Dichtsitz.
NBR O-Ring.
Nylon-Dichtungen.

Wartungskit


CODE	DESCRIPTION
CK008	KIT MAINT.RED.JUNIOR A.P.

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Technische Daten

CODE	Q max.	P_1 max.	P_2 max.	EINGANGSANSCHLUSS	AUSGANGSANSCHLUSS	GEWICHT
C7025JU	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	G3/4" 'A'	Schlauchanschluss, Ø 8 mm	1,5 kg
C7094JU	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	SI22,91x1,814 'B'	Schlauchanschluss, Ø 8 mm	1,5 kg
C7095JU	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	G5/8" 'B' BS	Schlauchanschluss, Ø 8 mm	1,5 kg

Technische bilder

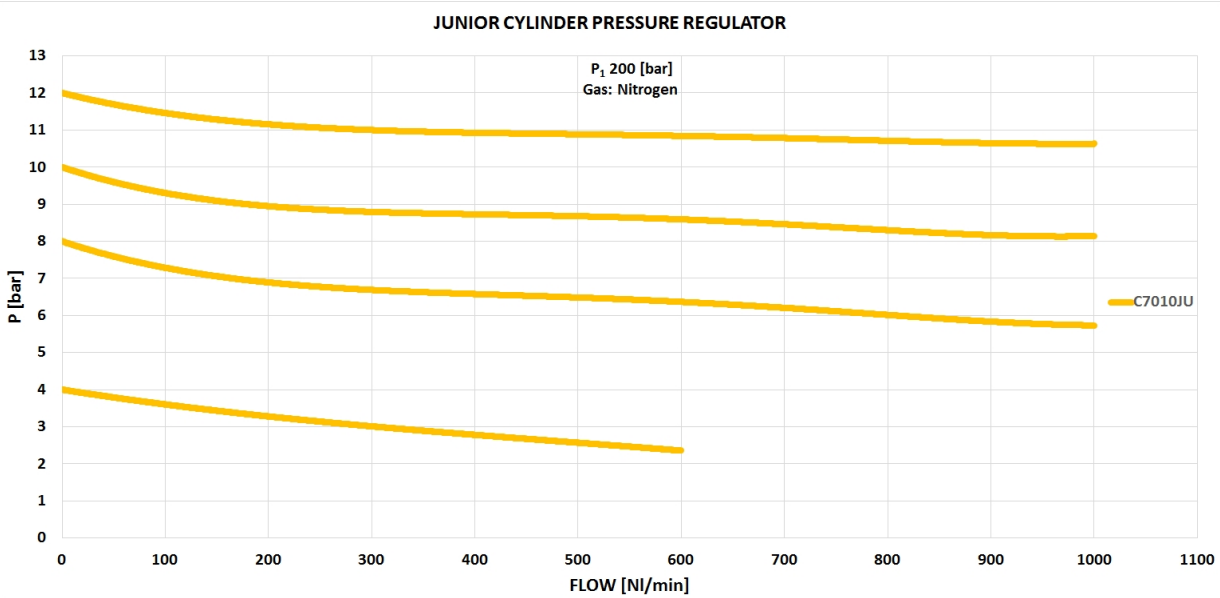

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998