

Ausrüstungen für medizinische Gase



Gehäuse für Gasabsperventil

Produktbeschreibung

Die Gehäuse für Gasabsperventile sind in zwei Ausführungen verfügbar: für die Aufputz- und Unterputzmontage. Auf der Frontblende befinden sich transparente Fenster zur einfachen Überprüfung des Drucks und des Ventilstatus. Die Frontblende wird mit einem Dreikant-Steckschlüssel abgeschlossen und ist mit einer Notentriegelung ausgestattet. Eingangs-/Ausgangsrohrschlitze auf Ober- oder Unterseite. Zwei Modelle: eins für bis zu drei Gasausgänge und eins für bis zu fünf Gasausgänge. Auf Anfrage kann das Gehäuse mit einem eigens isolierten Alarmfach ausgestattet werden (Alarm-Kit in Modul für Absperrventile

integriert). Das Produkt besteht aus kratzfestem verzinktem Stahl mit weißer Pulverbeschichtung.


Normen

UNI EN ISO 7396-1


Technische Daten

CODE	ANZAHL GASAUSGÄNGE	TYP	GEWICHT
CAR3GAREAESTC	3	AUFPUTZ	3.40 kg
CAR3GAREAINCC	3	UNTERPUTZ	3.20 kg
CAR5GAREAESTC	5	AUFPUTZ	4.90 kg
CAR5GAREAINCC	5	UNTERPUTZ	4.60 kg

Technische bilder

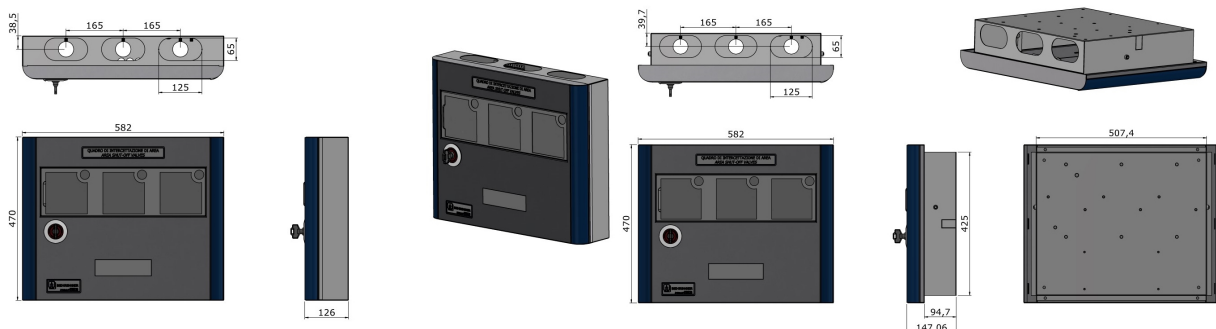

Technische bilder

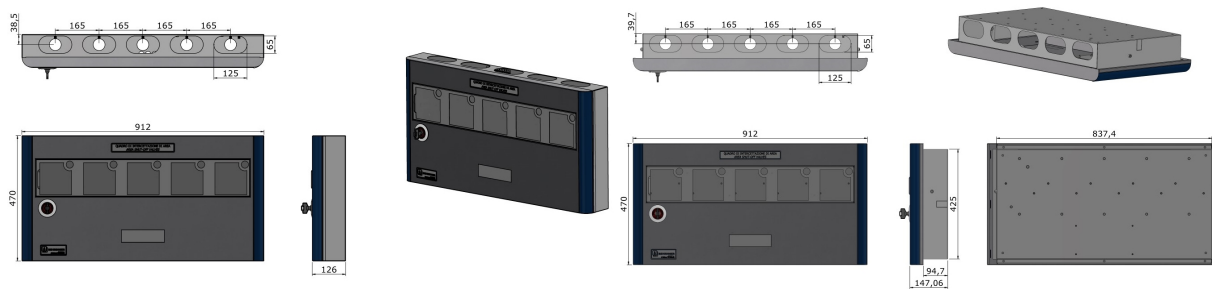

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

T +39 010 8309103

F +39 010 8309183

e-mail info@behringer.it

C.F. e P.I. 01167840998