Kontaktmanometer

Produktbeschreibung

Manometer mit elektrischen Kontakten für den medizinischen Gebrauch, Klasse 2.5.Wenn der Druck unter den Grenzwert abfällt, sendet das Gerät ein Signal an den verbundenen Alarm.Gehäuse aus Edelstahl mit 50 mm Ø und vernickelter Anschlusskupplung.Elektrischer Kontakt: Arbeitskontakt (NO). Schutzgrad IP65.Schaltspannung: 4,5–24 V DC/AC. Schaltstrom: 5–100 mA.Elektroanschluss: rot Ub+, schwarz SP1.

Normen

UNI EN 837-1 | UNI EN 12094-10 | UNI EN ISO 15001 | EN 60730-1 | EN 60730-2-6

Technische Daten

CODE	Ø	ANSCHLUSS	BEREICH	GRENZWERT	KABELLÄNGE
HM106	50 mm	G1/4" M R - hinten	0-10 bar	3,8 - 5,6 bar	1,5 m
HM107	50 mm	G1/4" M R - hinten	0-16 bar	6,5 - 9,5 bar	1,5 m
HM108	50 mm	G1/4" M R - hinten	-1-0 bar	-0,4 bar	1,5 m

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Technische bilder

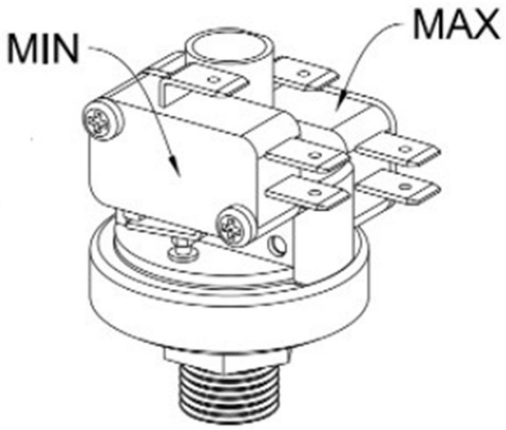

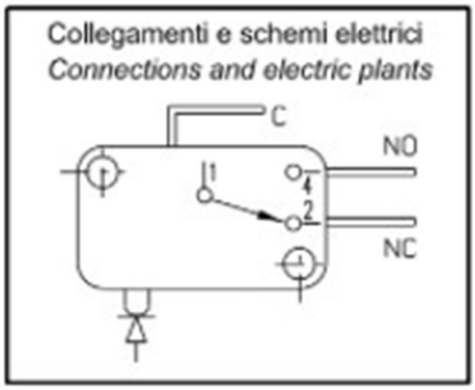

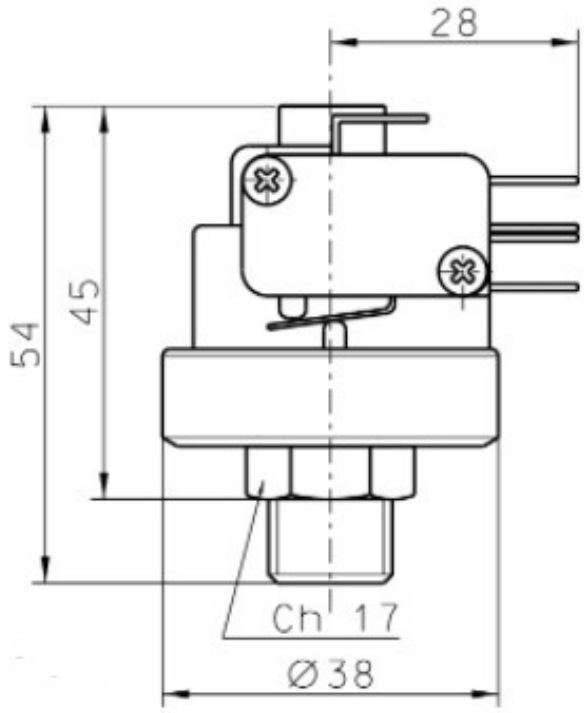

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998