




Abflammgerät LITTLE/F

Produktbeschreibung

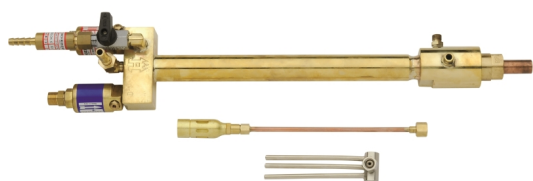

Das automatische Abflammgerät LITTLE/F dient zum automatischen Abflammen von Steinplatten oder ebenen Oberflächen. Das Abflammgerät verfügt über eine integrierte Dreifachkühlung zum Kühlen des Brennerkopfs und des Steins. Es ist mit allen BS-Modellen der Serie FDT/3-4 (einflammige Düsen) sowie der Serien BS/L und BS/T4 (mehrflammige Düsen) kompatibel. Alle Abflammgeräte der Serie LITTLE/F verfügen über Flammenrückschlagsicherungen sowie Sicherheitsventile an beiden Gasleitungen (Hauptleitung und Pilotleitung) sowie der Sauerstoffleitung. Betrieben wird das Abflammgerät mit Sauerstoff und Propan.

Normen

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172 | UNI EN 560

Wartungskit

CODE	ERSATZTEILE
M0044	DREIFACHWASSERKÜHLUNG
M0050	PILOTFLAMME
C0358	RINGMUTTER BSP
VI6GM-38FP	NESPLON 6 PILOT

Technische Daten

CODE	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈	LÄNGE	GEWICHT
M0038	5,5 bar	12 Nm ³ /h	1,2 bar	2,2 Nm ³ /h	660 mm	4,6 kg
M0038N					600 mm	4,6 kg