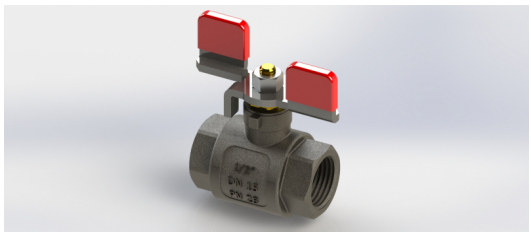

Absperrventil

Produktbeschreibung

Die Service-Absperrventile sind notwendig, um jede Steigleitung, jeden Abzweig, jede Schleife eines medizinischen und leeren Gassystems abzusperren; Der Zweck der Unterbrechung der Zufuhrleitung des Flusses jedes spezifischen Gases besteht darin, Wartungsarbeiten oder Eingriffe stromabwärts des Ventils selbst vorzunehmen, das Ventil kann Abmessungen von 3/8" bis 2" haben; Zusammen mit dem Ventil können separat dreiteilige Fittings für zu schweißende Rohre von Ø 10 mm bis Ø 54 mm erworben werden.
Ab dem Ventil Ø 3/4" sind die dreiteiligen Armaturen mit O-Ringen für eine bessere Abdichtung unter Druck ausgestattet.
Alle Materialien sind sauerstoffverträglich, werden sauber und frei von Öl, Fett oder Staub geliefert.

Normen

UNI EN ISO 15001

Technische Daten

CODE	VENTILGRÖSSE	P. max
H0670B	3/8"	63 bar
H0671	3/8"	63 bar
H0672	1/2"	50 bar
H0672A	1/2"	50 bar
H0674	3/4"	50 bar
H0676	1"	45 bar
H0677	1" 1/4	30 bar
H0678	1" 1/2	25 bar
H0679	2"	20 bar

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998