

EURO/7-Gasdruckregelanlage

Produktbeschreibung

Die Anlage verbindet einen Verbraucher mit einem in der Lebensmittelproduktion verwendeten Gasverteilernetzwerk und reduziert den Leitungsdruck. Das Gerät besteht aus einem EURO-Druckregler mit Einfachmanometer. Gehäuse und Abdeckung sind aus chemisch vernickeltem Messing CW 614. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse sind mit einem Schwenkanschluss G3/8'' M R mit konischen Dichtungen ausgestattet. Der maximale Stickstoffdurchfluss bei 12 bar Ausgangsdruck beträgt 60 Nm³/h bzw. 1000 Nl/min.

Normen

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | UNI EN ISO 9539 | Regolamento (CE) n. 1935/2004

Komponenten

Gehäuse und Abdeckung aus chemisch vernickeltem Messing CW614N.
Ein Eingangsanschluss G3/8" M R mit konischer Dichtung.
Ein Ausgangsanschluss G3/8" M R mit konischer Dichtung.
Ein Ausgangsmanometer mit 63 mm Ø der Klasse 2.5, Bereich modellabhängig.
Druckeinstellung mittels Gewindeschraube und schwarzem ABS-Knopf.
Edelstahlfedern.
Edelstahlbehälter.
Aluminiumabdeckung mit Siebdruck-Beschriftung.
Lebensmitteltaugliche NBR-Membran.
Silikon-O-Ring.
Teflon-Sitz.
Nylon-Dichtungen.

Wartungskit


CODE	DESCRIPTION
HKAL003	FOOD WORKPLACE MAINTENANCE EQ


Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Technische Daten

CODE	Q max.	P_1 max.	P_2 max.	EINGANGSANSCHLUSS	AUSGANGSANSCHLUSS	GEWICHT
HPLAL001	60 Nm³/h	30 bar	12 bar	G3/8"M R	Schlauchanschluss Ø 8 mm	2,1 kg
HPLAL002	30 Nm³/h	30 bar	5 bar	G3/8"M R	Schlauchanschluss Ø 8 mm	2,1 kg
HPLAL003	24 Nm³/h	30 bar	2 bar	G3/8"M R	Schlauchanschluss Ø 8 mm	2,1 kg

Technische bilder

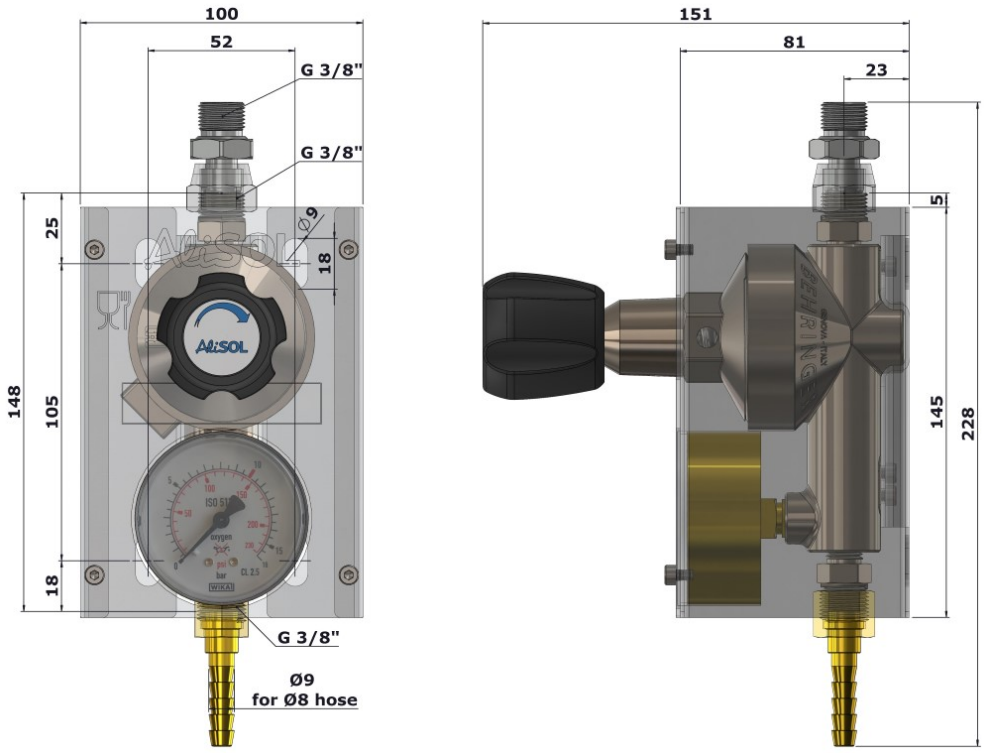

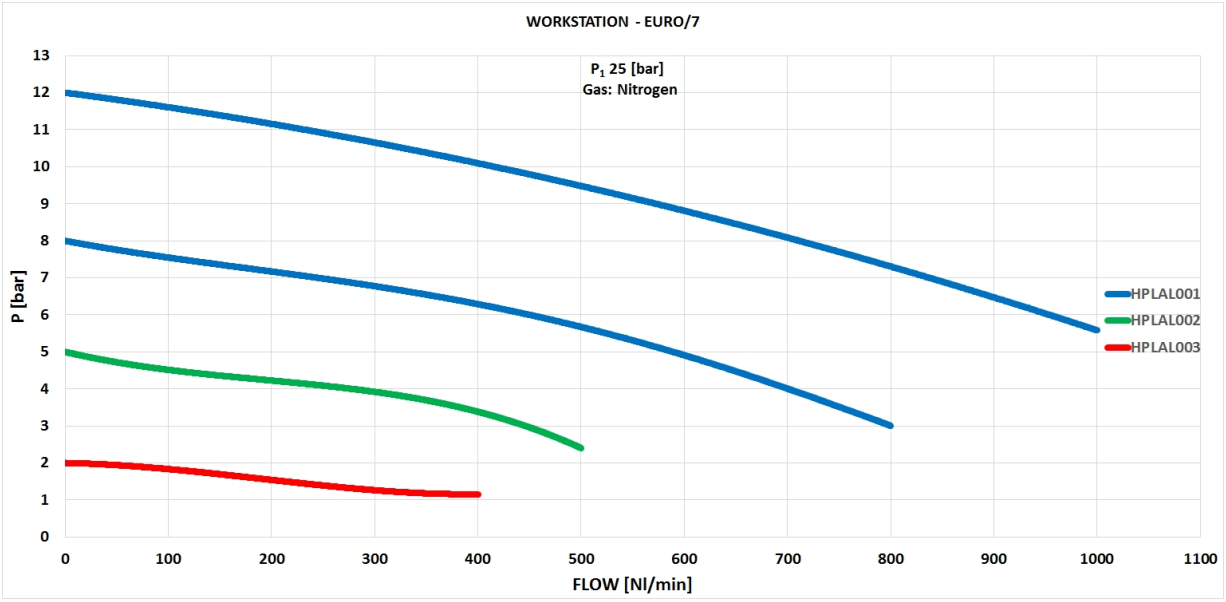

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998