



EURO/M-Leitungsdruckregler

Produktbeschreibung

Der Leitungsdruckregler mit Einfachmanometer eignet sich für lebensmitteltaugliche Gase in Niederdruckleitungen. Der maximale Eingangsdruck beträgt 30 bar, der Ausgangsdruck kann bis maximal 10 bar eingestellt werden. Eingangs- und Ausgangsanschluss sind mit einem M-Gewinde G3/8" R ausgestattet. Der maximale Durchfluss bei 10 bar Ausgangsdruck beträgt 60 Nm³/h bzw. 1000 Nl/min.

Normen

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | Regolamento (CE) n. 1935/2004

Komponenten

Gehäuse und Abdeckung aus chemisch vernickeltem Messing CW614N.
Druckeinstellung mittels Gewindeschraube.
Ein Eingangsanschluss mit M-Gewinde G3/8" R.
Ein Ausgangsanschluss mit M-Gewinde G3/8" R.
Ein Manometer mit 0–40 bar am Eingang, 63 mm Ø, Klasse 2.5.
Ein Manometer mit 0–16 bar am Ausgang, 63 mm Ø, Klasse 2.5.
Edelstahlfedern.
Lebensmitteltaugliche NBR-Membran.
Silikon-O-Ring.
Teflon-Sitz.
Nylon-Dichtungen.

Wartungskit


CODE	DESCRIPTION
HKAL003	FOOD WORKPLACE MAINTENANCE EQ


Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Technische Daten

CODE	Q max.	P_1 max.	P_2 max.	EINGANGSANSCHLUSS	AUSGANGSANSCHLUSS	GEWICHT
HRAL016	60 Nm³/h	30 bar	10 bar	G3/8"M R	G3/8"M R	1,5 kg

Technische bilder

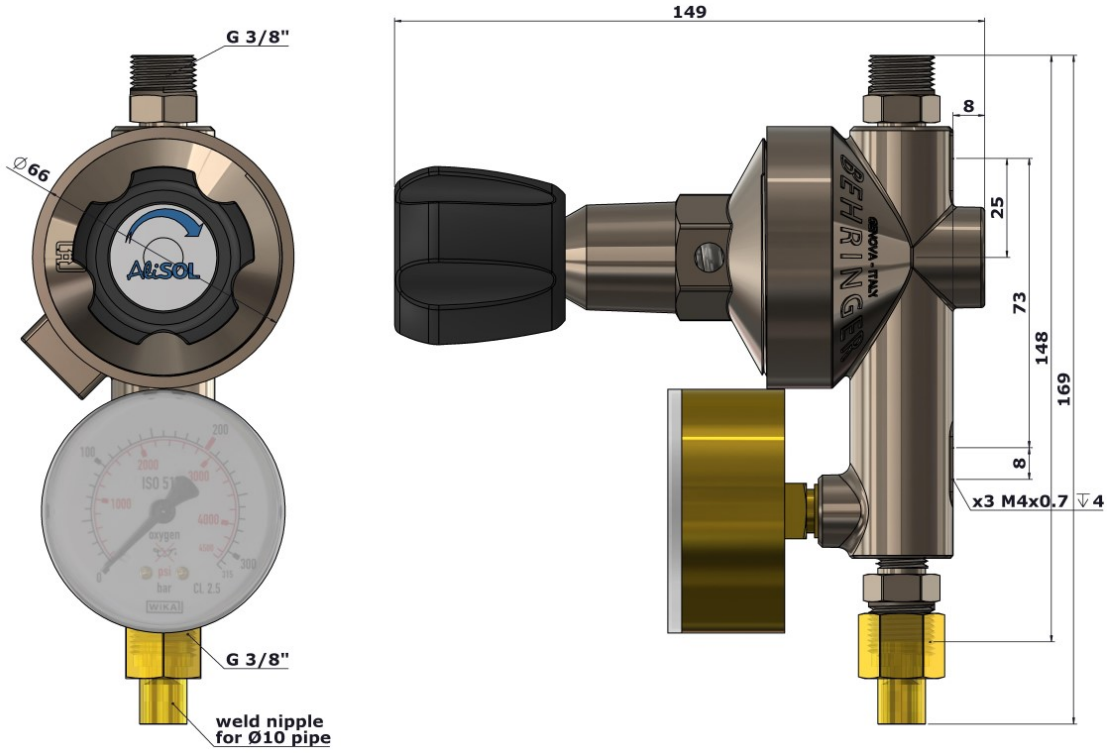

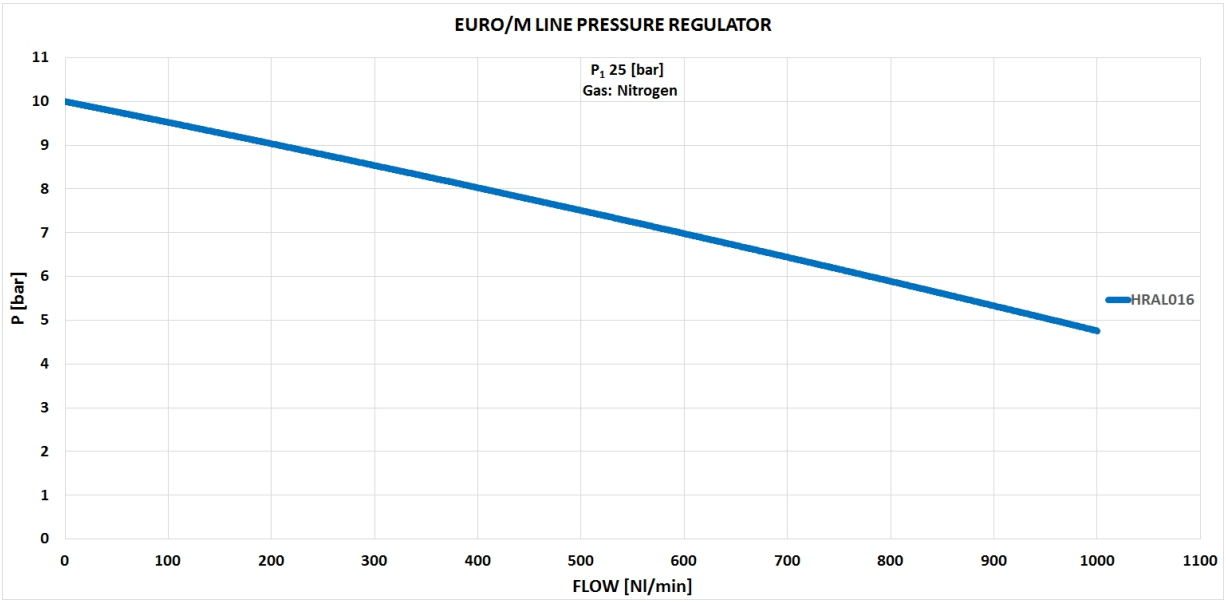

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998