

# Ausrüstungen für medizinische Gase



## Gehäuse für Gasabsperventil

### Produktbeschreibung

Die Gehäuse für Gasabsperventile sind in zwei Ausführungen verfügbar: für die Aufputz- und Unterputzmontage. Auf der Frontblende befinden sich transparente Fenster zur einfachen Überprüfung des Drucks und des Ventilstatus. Die Frontblende wird mit einem Dreikant-Steckschlüssel abgeschlossen und ist mit einer Notentriegelung ausgestattet. Eingangs-/Ausgangsrohrschlitze auf Ober- oder Unterseite. Zwei Modelle: eins für bis zu drei Gasausgänge und eins für bis zu fünf Gasausgänge. Auf Anfrage kann das Gehäuse mit einem eigens isolierten Alarmfach ausgestattet werden (Alarm-Kit in Modul für Absperrventile

integriert). Das Produkt besteht aus kratzfestem verzinktem Stahl mit weißer Pulverbeschichtung.


### Normen

UNI EN ISO 7396-1


### Technische Daten

CODE	ANZAHL GASAUSGÄNGE	TYP	GEWICHT
CAR3GAREAESTC	3	AUFPUTZ	3.40 kg
CAR3GAREAINCC	3	UNTERPUTZ	3.20 kg
CAR5GAREAESTC	5	AUFPUTZ	4.90 kg
CAR5GAREAINCC	5	UNTERPUTZ	4.60 kg

### Technische bilder

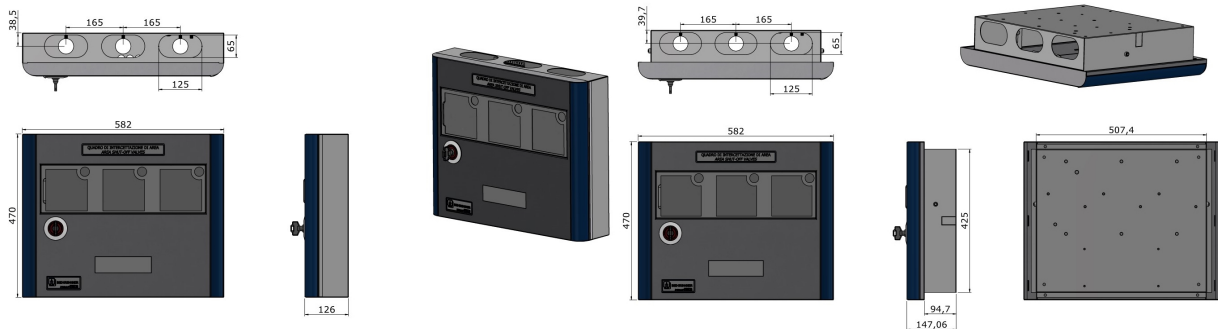

## Technische bilder

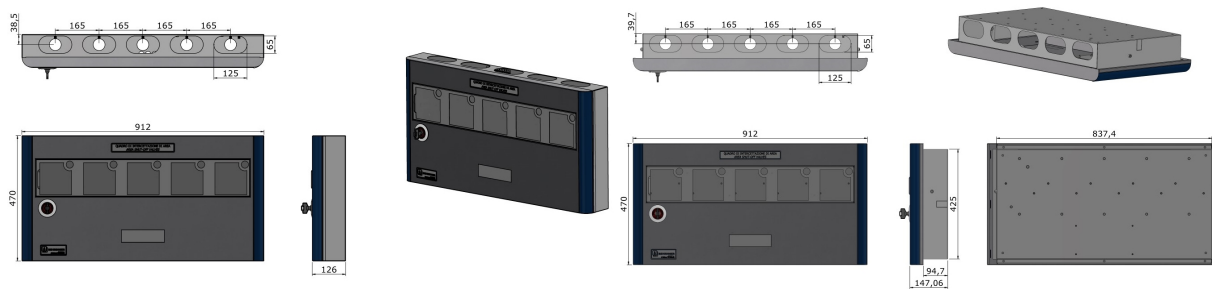

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

**T** +39 010 8309103

**F** +39 010 8309183

**e-mail** [info@behringer.it](mailto:info@behringer.it)

**C.F. e P.I.** 01167840998