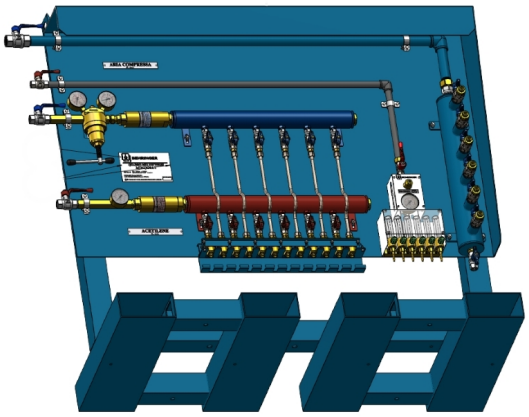

Module MINIJOLLY

Description du produit

Le module MINIJOLLY de distribution et de décompression des gaz est utilisépour distribuer du gaz combustible (acétylène, méthane ou propane), du gazcomburant (oxygène), de l'air et de l'argon ou du dioxyde de carbone auxéquipements d'extrémité.
Le module MINIJOLLY est utilisé pour la soudure, ladécoupe ou le lissage ; il comprend quatre unités : l'unité de gaz, l'unitéd'oxygène, l'unité d'air et l'unité d'Ar/CO2.
L'unité de gaz combustible comprendun clapet à bille, une soupape de sécurité NESPLON/7, un distributeur doté desix sorties toutes munies d'une vanne à billes d'arrêt, et une soupape desécurité NESPLON/7 pour prévenir les explosions et l'inversion du flux de gaz. L'unité d'oxygène comprend également un clapet àbille, un régulateur de pression 451 en entrée d'un distributeur doté de six points d'alimentation tous muni d'une vanne à billesd'arrêt, et une soupape de sécurité NESPLON/7 pour prévenir les explosions et l'inversion du flux de gaz.
L'unité de gaz inerteconsiste en un poste modulaire avec un régulateur de pression EURO/M et six débitmètres de 0/30 l/min pour l'Ar/CO2.
L'unité d'aircomprend un distributeur avec six points d'alimentation dont les sorties peuvent être équipées d'un raccord à installation rapide oude raccords filetés.
Grâce à sa conception compacte, le module MINIJOLLY est facile à transporter et à installer sur les quais àproximité des navires.
Le module peut être alimenté directement par les tuyaux raccordés ou les batteries de réservoir.
Il estpossible d'installer plusieurs modules en parallèle ; le cas échéant, nous recommandons la pose d'une soupape de sécuritéNESPLON/24 en entrée de chaque module MINIJOLLY.
Le module MINIJOLLY est disponible dans plusieurs couleurs pour les gazcomburants (bleu ou blanc) et les gaz combustibles (marron, rouge, jaune et orange). Nous recommandons la pose de raccords àinstallation rapide de type EN 561 et de limiteurs de débit en sortie du module ; des raccords à installation rapide BH130 sontrecommandés en entrée.

Caractéristiques techniques

GAS	COLOR	CODE
ACÉTYLÈNE	BLEU - ROUGE	QMJBRA
MÉTHANE	BLEU - ROUGE	QMJBRM
PROPANE	BLEU - ROUGE	QMJBRP
ACÉTYLÈNE	WHITE - BROWN	QMJWBA
MÉTHANE	WHITE - BROWN	QMJWBM
PROPANE	WHITE - BROWN	QMJWBP

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Caractéristiques techniques

GAS	COLOR	CODE
ACÉTYLÈNE	BLANC - ORANGE	QMJWOA
MÉTHANE	BLANC - ORANGE	QMJWOM
PROPANE	BLANC - ORANGE	QMJWOP
ACÉTYLÈNE	BLANC - JAUNE	QMJWYA
MÉTHANE	BLANC - JAUNE	QMJWYM
PROPANE	BLANC - JAUNE	QMJWYP

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998