


# Dispositifs de flammage

## Chalumeau LITTLE/F

### Description du produit

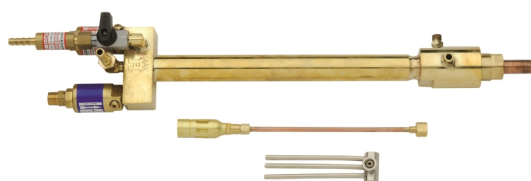

Le chalumeau de flammage automatique LITTLE/F est conçu pour le flammage automatique de dalles ou de surfaces planes ; le chalumeau soudeur est équipé d'un système de refroidissement en trident intégré pour refroidir la tête et la pierre. Compatible avec tous les becs à flamme unique des séries BS, FDT/3-4 et avec les becs multiflammes BS/L et BS/T4. Tous les chalumeaux de la série LITTLE/F sont équipés de dispositifs d'arrêt d'explosion et de clapets antiretour de flammes sur les deux tuyaux de gaz (principal et pilote) et sur le tuyau d'oxygène ; le chalumeau brûle de l'oxygène et du propane.

### Règlementation

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172 | UNI EN 560

### Kit d'entretien

CODE	PIÈCES DÉTACHÉES
M0044	TRIDENT À EAU
M0050	FLAMME PILOTE
C0358	ÉCROU À Â?IL BSP
VI6GM-38FP	PILOTE NESPLON 6

### Caractéristiques techniques

CODE	P O <sub>2</sub>	Q O <sub>2</sub>	P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	LONGUEUR	POIDS
M0038	5,5 bar	12 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2,2 Nm <sup>3</sup> /h	660 mm	4,6 kg
M0038N	5,5 bar	12 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2,2 Nm <sup>3</sup> /h	600 mm	4,6 kg