Dispositifs de flammage

Nesplon 15

Description du produit

Les vannes Nesplon 15 sont conçues pour assurer la sécurité des équipements d'extrémité des tuyaux de gaz industriels ; elles sont équipées de dispositifs d'arrêt d'explosion et de clapets antiretour de gaz. Elles peuvent être installées directement sur l'entrée des chalumeaux de flammage automatique utilisés pour le flammage automatique ou sur la sortie des réducteurs de pression ; elles sont adaptées pour le gaz comburant (oxygène) et le gaz combustible (propane). Nous recommandons un entretien complet des vannes Nesplon 15 en cas de retour de flammes, cinq ans après la date d'installation et, dans tous les cas, au bout de cinq ans plus une année à compter de la date de fabrication indiquée sur la vanne.

Règlementation

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5175-1

Composants

Système d'arrêt et de corps en laiton CW614N.
Filtre de dispositif d'arrêt d'explosion en acier inoxydable fritté AISI 316.
Ressorts en acier inoxydable.
Joints en aluminium.
Joints toriques NBR.

Kit d'entretien

CODE	DESCRIPTION
CK013	REPLACEMENT KIT NESPLON/15

Caractéristiques techniques

CODE	GAZ	Q max.	P max.	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE
VN15G1	COMBUSTIBLES	149 Nm³/h	4 bar	G3/8" F L	G3/8" M L
VN15O1	COMBURANTS	196 Nm³/h	10 bar	G3/8" F D	G3/8" M D

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Images techniques

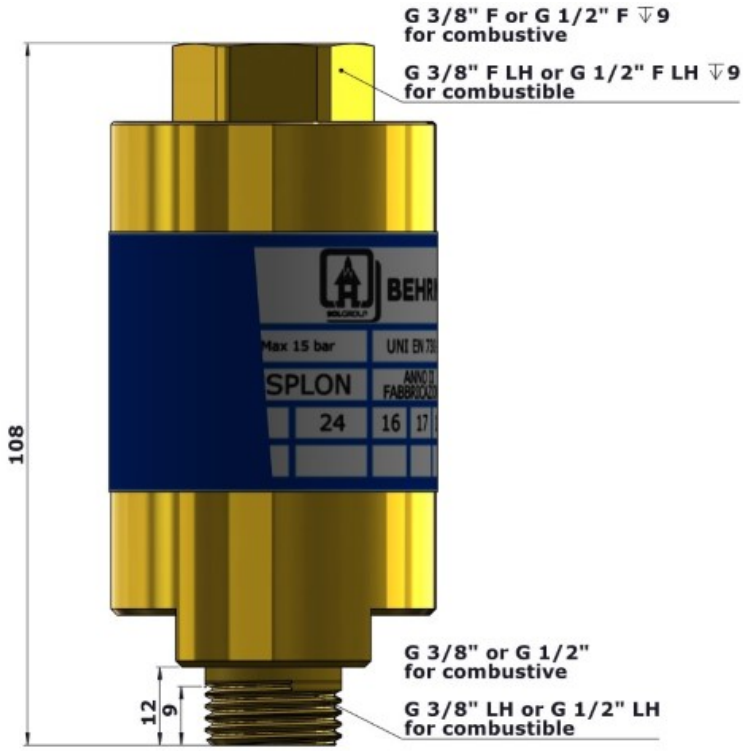

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998