


Dispositivi per sfiammatura

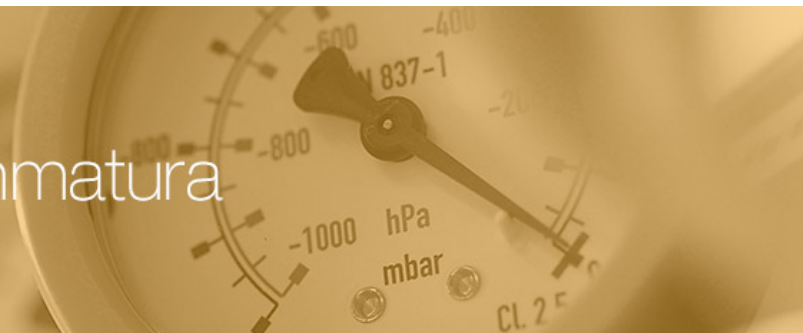

Centralina AIR TECNO - ATEX

Descrizione del prodotto

La centralina di decompressione e regolazione dei gas viene collocata in prossimità della macchina sfiammatrice.

Essa è costituita da due riduttori modello 451 di bassa pressione, uno per la linea ossigeno ed uno per la linea del propano e quattro valvole pneumatiche che, grazie alla "Cassetta di comando elettronico AIR TECNO", codice M0093, comandano la fiamma pilota, la fiamma e l'acqua di raffreddamento del cannello.

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
M0002	GRUPPO FILTRO CENTRALINA - O ₂
M0002A	GRUPPO FILTRO CENTRALINA - C ₃ H ₈
M0002B	GRUPPO FILTRO CENTRALINA - H ₂ O
C7339	RIDUTTORE 451 - O ₂
C7359	RIDUTTORE 451 - C ₃ H ₈
HM059	MANOMETRO 0-2,5 bar
HM060	MANOMETRO 0-16 bar
HM061	MANOMETRO 0-40 bar
C0670	VALVOLA PNEUMATICA

Dati tecnici

CODICE	OSSIGENO P ₁ max.	OSSIGENO P ₂	PROPANO P ₁ max.	PROPANO P ₂
M0080	30 bar	2 - 5,5 bar	4 bar	0,5 - 1,2 bar