Flex inox

Descrizione del prodotto

Raccordo flessibile per Alta Pressione in tubo metallico a spire parallele in acciaio INOX AISI 316 con doppia calza in acciaio INOX AISI 304 dotato di cavo di sicurezza antibrandeggio, utilizzato per il collegamento delle bombole alle rampe.
Il dispositivo consente di collegare il flessibile alle rampe o alle centrali.
La connessione in ingresso è specifica per il gas utilizzato mentre la connessione in uscita W21,7X1/14" 'A' con dado girevole a tenuta conica.

Normative di riferimento

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Componenti

Tubo flessibile metallico a spire paralle in acciaio INOX AISI 316.
Doppia calzamaglia di acciaio INOX AISI 304.
La connessione è dotota di dispositivo antibrandeggio.
O-Ring di tenuta in base al gas: SILICONE, NYLON, NBR.

Dati tecnici

CODICE	GAS	ATTACCO INGRESSO - USCITA	LUNGHEZZA	Ø INTERNO	P max.	P scoppio	RAGGIO CURVATURA	PESO
HSAL016	O_2 , CO_2	W21,7X1/14" 'A' / W21,7X1/14" 'A' con antibrandeggio	1 m	6,5 mm	200 bar	1100 bar	35 mm	1,3 kg
HSAL017	N_2	W21,7X1/14" 'A' / W21,7X1/14" 'B' con antibrandeggio	1 m	6,5 mm	200 bar	1100 bar	35 mm	1,3 kg
HSAL018	Ar , He	W21,7X1/14" 'A' / W24,5X1/14" 'B' con antibrandeggio	1 m	6,5 mm	200 bar	1100 bar	35 mm	1,3 kg
HSAL020	O_2 , CO_2	W21,7X1/14" 'A' / W21,7X1/14" 'A' con antibrandeggio	2 m	6,5 mm	200 bar	1100 bar	35 mm	2,0 kg
HSAL021	N_2	W21,7X1/14" 'A' / W21,7X1/14" 'B' con antibrandeggio	2 m	6,5 mm	200 bar	1100 bar	35 mm	2,0 kg
HSAL022	Ar , He	W21,7X1/14" 'A' / W24,5X1/14" 'B' con antibrandeggio	2 m	6,5 mm	200 bar	1100 bar	35 mm	2,0 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

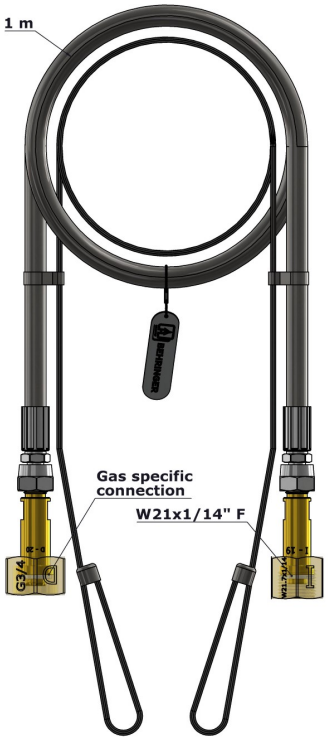

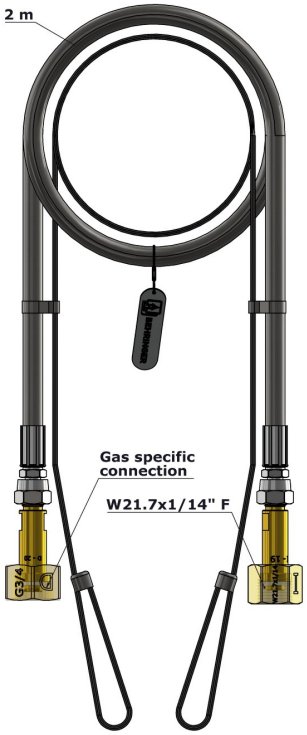

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998