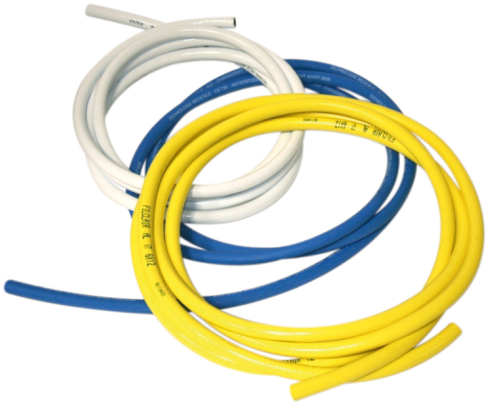

Tubo in gomma medicale

Descrizione del prodotto

Tubo in gomma medicale, conforme alla normativa EN ISO 5359, antistatico; il tubo evita l'accumulo di cariche elettrostatiche che possono generare scintille; grazie alla sua conduttività non si può accumulare energia elettrostatica e quindi scintille se raccordato con componenti metallici; composto da quattro strati in PVC flessibili il più interno è quello antistatico grazie al nero di carbonio; il più esterno dei due è colorato in modo specifico in base al gas di utilizzo; il tubo, in accordo alla EN ISO 5359, non ha scadenza.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 5359 | UNI EN ISO 15001

Componenti

Rivestimento in PVC flessibile
Strati intermedi in PVC flessibile
Rinforzo tessile poliestere
Parete interna in PVC nero conduttore

Dati tecnici

CODICE	GAS	COLORE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	RAGGIO DI CURVATURA	$P_{scoppio}$
HT001	O_2	BIANCO	Ø 6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT002	Air 400/800	BIANCO/NERO	Ø 6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT004	N_2O	BLU	Ø 6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT007	Vac	GIALLO	Ø 6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT008	CO_2	GRIGIO	Ø 6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT012	Vac	GIALLO	Ø 8 mm	Ø 14 mm	25 mm	60 bar

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998