


Dispositivi per sfiammatura

Pettini per cannelli macchina

Descrizione del prodotto

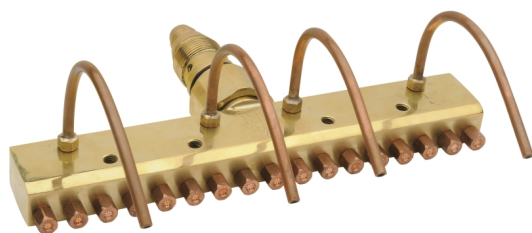

I pettini per cannelli macchina vengono utilizzati nella sfiammatura automatica; possono essere installati su qualsiasi macchina sino a formare una fiamma continua di 2 m.

Durante il processo di sfiammatura i pettini devono avere una lieve oscillazione sull'asse longitudinale.

Tutti i modelli di pettine, PN150 e PN250 sono dotati di raffreddamento interno e della pietra ad acqua tramite tridente; gli ugelli, tutti smontabili, possono essere in acciaio INOX oppure in rame.

Kit di manutenzione

RICAMBI	CODICE
UGELLO IN RAME	M0043C
UGELLO IN INOX	M0068
MISCELATORE BS/P2-4	M0043E

Dati tecnici

CODICE	PETTINE	UGELLI	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈
M0037I	PN150	RAME	5,5 bar	10,7 Nm ³ /h	1,2 bar	2,1 Nm ³ /h
M0037R		INOX	5,5 bar	10,85 Nm ³ /h	1,2 bar	2 Nm ³ /h
M0037L	PN250	RAME	5,5 bar	14,3 Nm ³ /h	1,2 bar	3,7 Nm ³ /h
M0037M		INOX	5,5 bar	14,2 Nm ³ /h	1,2 bar	3,6 Nm ³ /h