## Pressostato per bassa pressione

### Descrizione del prodotto

Pressostato a contatto elettrico compatibile per uso medicale, classe 2,5; adatto per la segnalazione di minima e di massima della pressione di linea; connessione filettata 1/4" M per l'installazione sia sul gruppo di riduzione di II stadio sia sulla valvola di area AVB e P/AVB; Pressione massima di esercizio 6 bar; tensione nominale 250V.

## Normative di riferimento

UNI EN 837-1 | UNI EN 12094-10 | UNI EN ISO 15001 | EN 60730-1 | EN 60730-2-6

## Dati tecnici

| CODICE | Fil. | TARATURA |
|---|---|---|
| H0237 | 1/4"G | 3,8 - 5,6 bar, +/- 0,20 bar |
| H0239 | 1/4"G | 6,5 - 9,5 bar, +/- 0,20 bar |
| H0238 | 1/4"G | -250 mbar |

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

## Immagini Tecniche

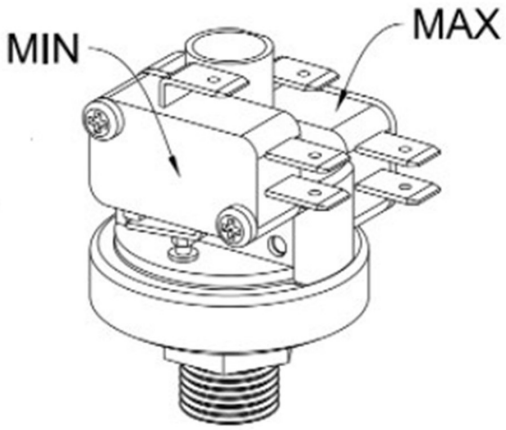


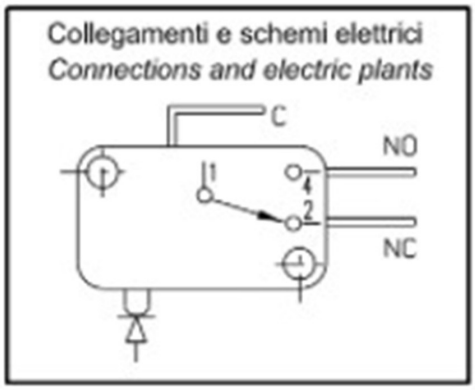


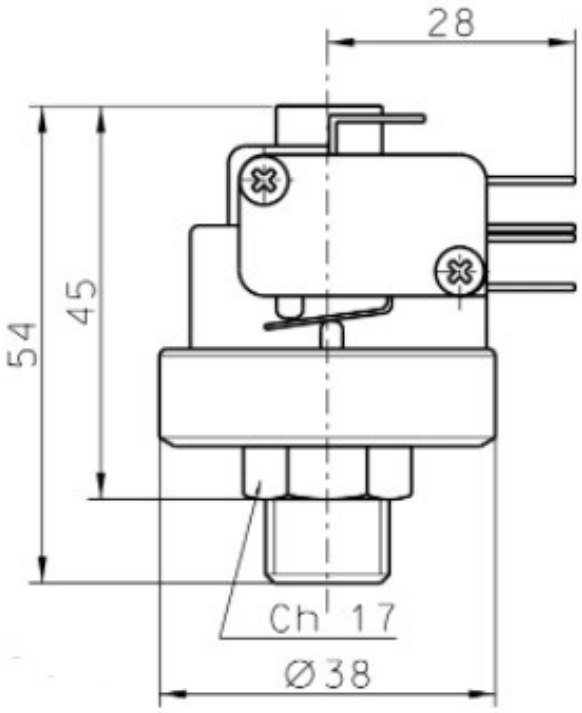


**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998