




Dispositivi per saldatura taglio e riscaldamento

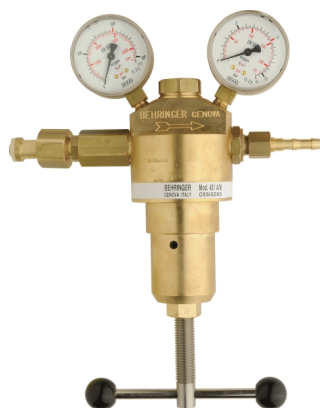

Riduttore da bombola 451

Descrizione del prodotto

Riduttore di pressione da pacco bombole a due manometri utilizzato in uscita dalle bombole per ridurre la pressione sino a quella di linea o di utilizzo; pressione massima in ingresso 200 bar, pressione di uscita regolabile sino a 12 bar.

Connessione in ingresso gas specifica

In uscita connessione a portagomma per tubo da Ø 6-10/8 mm.

Portata massima in Azoto a 12 bar 90 Nm³/h, 1500 NI/min.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | UNI EN ISO 9539

Componenti

Corpo, calotta e valvola di scarico sovrappressione, integrata nel riduttore, in ottone CW614N.

Regolazione della pressione con vite filettata.

La connessione in ingresso è gas specifica.

N.1 raccordo in uscita a portagomma per tubo da Ø8 mm.

N.1 manometro in ingresso scala 0-315 bar (0-40 bar acetilene e propano), diametro Ø60 mm, classe 2.5.

N.1 manometro in uscita scala 0-16 bar (0-6 bar propano, 0-2,5 bar acetilene), diametro Ø60 mm, classe 2.5.

Molle in acciaio INOX.

Membrana in NBR.

Seggio in TEFLON, EPDM per C₂H₂.

O-Ring in NBR.

Guarnizioni in NYLON.

Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
CK040	EQ MANUTENZIONE RIDUTTORE 451 A.P.
CK041	EQ MANUTENZIONE RIDUTTORE 451 B.P.

Dati tecnici

CODICE	GAS	Q max.	P ₁ max.	P ₂ max.	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA	PESO
C7337	ACETILENE	18 Nm³/h	25 bar	1,2 bar	G5/8" LH 'B'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7340	OSSIGENO	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" 'A'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7341A	ARIA	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W30x1/14" 'A'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7350	ANIDRIDE CARBONICA	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" 'A'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7360	ACETILENE	18 Nm³/h	25 bar	1,2 bar	Ø22xØ10 'C'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7361	AZOTO	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" 'B'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7362	ACETILENE	18 Nm³/h	25 bar	1,2 bar	Ø15,3xØ7,5	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7371	ELIO	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W24,5x1/14" 'B'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7372	ARGON	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W24,5x1/14" 'B'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7380	PROPANO	60 Nm³/h	15 bar	4 bar	W20x1/14" LH 'A'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg
C7381	IDROGENO	90 Nm³/h	200 bar	12 bar	W20x1/14" LH 'A'	Portagomma Ø 6-10/8 mm	4,0 kg

Immagini Tecniche

