



Riduttore da linea EURO/M

Descrizione del prodotto

Riduttore di pressione da linea, ad un manometro, adatto all'utilizzo di gas ad uso alimentare per linee in Bassa Pressione.
La pressione massima in ingresso è 30 bar, la pressione di uscita è regolabile sino a 10 bar.
La connessione in ingresso e in uscita è G3/8" M DX.
La sua portata massima in Azoto a 10 bar di pressione in uscita è di 60 Nm³/h, 1000 Nl/min.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | Regolamento (CE) n. 1935/2004

Componenti

Corpo e calotta in ottone in ottone CW614N nichelato chimicamente.
Regolazione della pressione con vite filettata.
N.1 ingresso G3/8" M DX.
N.1 uscita G3/8" M DX.
N.1 manometro in ingresso scala 0-40 bar, diametro Ø63 mm, classe 2.5.
N.1 manometro in uscita scala 0-16 bar, diametro Ø63 mm, classe 2.5.
Molle in acciaio INOX.
Membrana in NBR ad uso alimentare.
O-Ring in SILICONE.
Seggio in TEFLON.
Guarnizioni in NYLON.

Kit di manutenzione


CODICE	DESCRIZIONE
HKAL003	EQ MANUTENZIONE POSTO LAVORO ALIMENTARE


Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Dati tecnici

CODICE	Q max.	P_1 max.	P_2 max.	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA	PESO
HRAL016	60 Nm³/h	30 bar	10 bar	G3/8"M DX	G3/8"M DX	1,5 kg

Immagini Tecniche

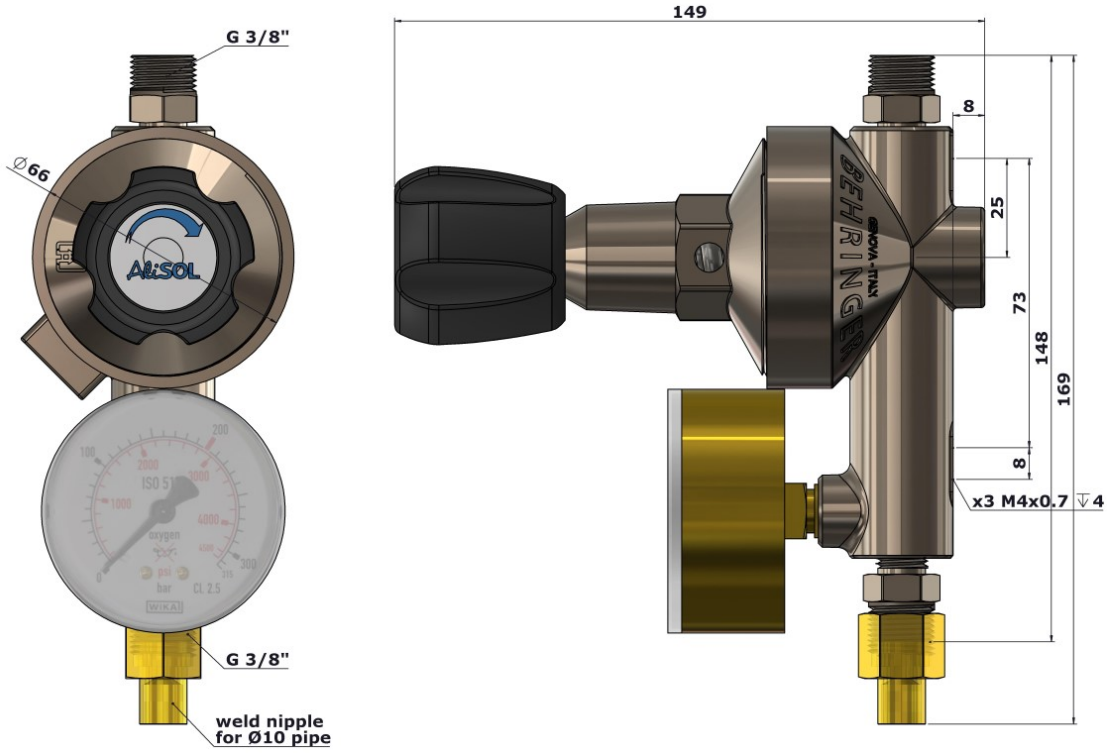

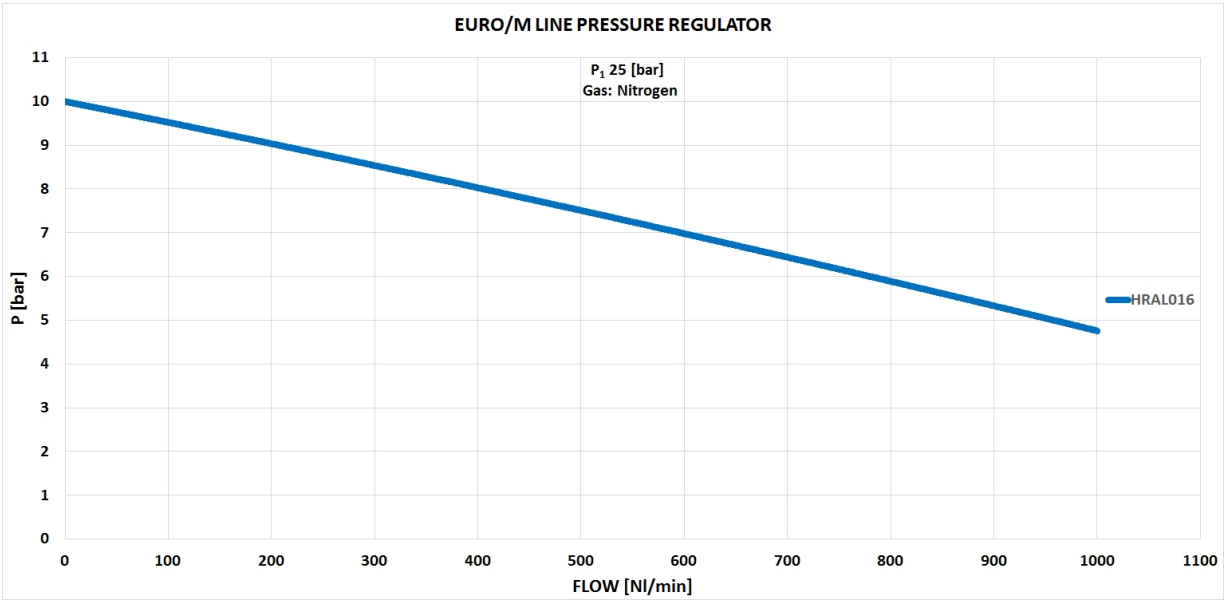

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998