


Dispositivi per sfiammatura

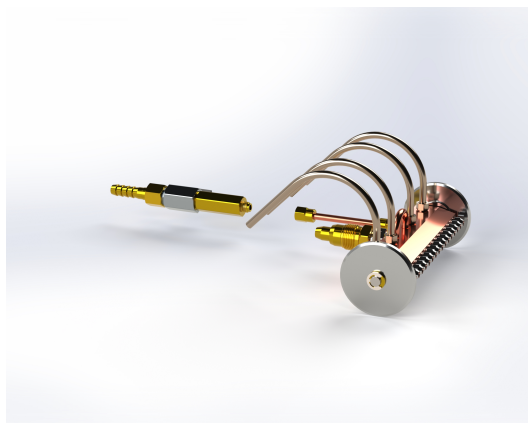

SECUR

Descrizione del prodotto

La linea SECUR è stata realizzata per la sfiammatura di lastre o superfici piane; le lastre possono essere posizionate sia verticalmente sia orizzontalmente.

La sfiammatura si ottiene con un avanzamento della lancia con un'inclinazione a 45°. Se la lastra ha uno spessore inferiore ai 30 mm è fortemente consigliato l'utilizzo del modello con predisposizione al raffreddamento ad acqua (codice M0037H, M0037G).

Tutta la serie SECUR utilizza l'impugnatura universale LEM/S (codice M0007) con funzionamento a ossigeno e propano.

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
M0043A	MISCELATORE SMG/PM 6 (PETTINI DA 100/150)
M0043B	MISCELATORE SMG/PM 3 (PETTINI DA 30/50)
C0194A	RUOTA IN FERRO Ø 60 mm
M0068	UGELLO IN INOX

Dati tecnici

CODICE	ARTICOLO	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈
M0007	IMPUGNATURA LEM				
M0066	LANCIA SECUR				
M0066H	PETTINE SECUR - 30 mm	4,5 bar	4,7 Nm ³ /h	1,2 bar	0,8 Nm ³ /h
M0066I	PETTINE SECUR - 50 mm	4,5 bar	7,35 Nm ³ /h	1,2 bar	1,3 Nm ³ /h
M0037H	PETTINE SECUR - 100 mm	4,5 bar	9,4 Nm ³ /h	1,2 bar	1,4 Nm ³ /h
M0037G	PETTINE SECUR - 150 mm	4,5 bar	11,93 Nm ³ /h	1,2 bar	1,5 Nm ³ /h

