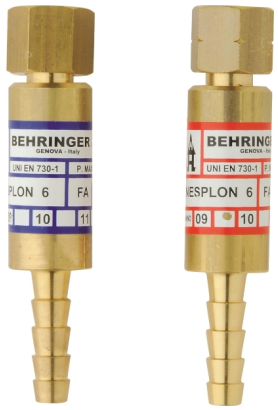

Nesplon 6/I

DescriÃ§Ã£o do produto

As válvulas Nesplon 6/I foram concebidas para manter a segurança dos utilitários finais das linhas de gás industriais; estão equipadas com corta-chamas e válvulas de controlo de gás. São instaladas diretamente na pega dos maçaricos utilizados para flamejamento de placas ou bordas; são adequadas para gás comburente (oxigénio) e gás combustível (propano).As válvulas Nesplon 6/I possuem um conetor de mangueira de Ø8 mm na entrada. A porca roscada G3/8" F na saída possui uma rosca direita para oxigénio e uma rosca esquerda para propano.Recomendamos a substituição das válvulas Nesplon/6 em caso de retorno de chama, após 5 anos após a data de instalação e, em qualquer dos casos, após o limite de 5 anos mais 1 a partir da data de fabrico indicada na válvula.

Normativos

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5175-1

componentes

Corpo e sistema de corte em latão CW614N.
Filtro de supressão de retorno de chama em aço inoxidável sinterizado AISI 316.
Molas em aço inoxidável.
Juntas em alumínio.
O-rings NBR.

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	Q max.	P max.	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA
VI6G08	COMBUSTÍVEIS	45 Nm³/h	4 bar	Conector de mangueira de Ø 8 mm	G3/8" F L
VI6O08	COMBURENTES	67Nm³/h	10 bar	Conector de mangueira de Ø 8 mm	G3/8" F D

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

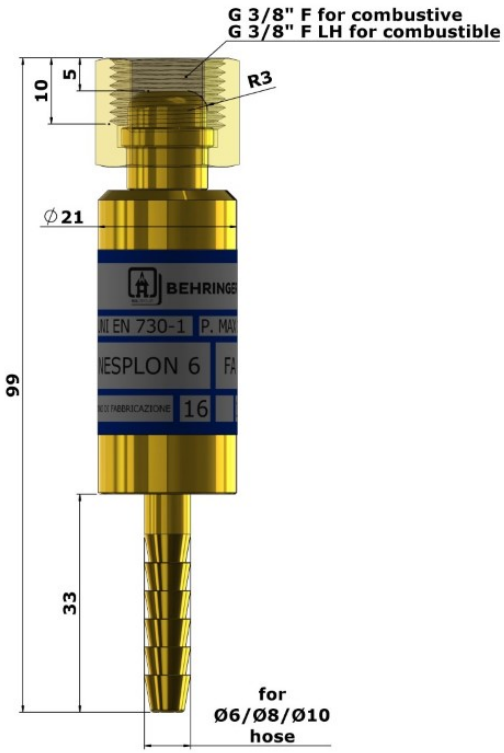

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998