




# Dispositivos de soldagem corte e aquecimento

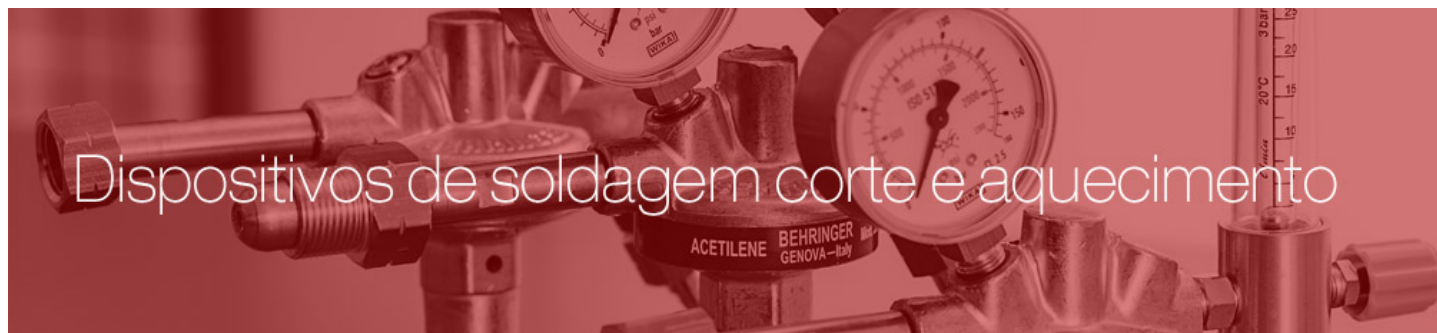

## HB

### Descrição do produto

The HB lances, with the LEM/S (M0007) universal grip, are used to heat ferrous materials; they are single-flame lances; all HB series lances use oxygen and propane.

## Normativos

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172

## Kit de manutenção

| CODE  | SPARES    |
|-------|-----------|
| C3030 | HB/10 TIP |
| C3031 | HB/20 TIP |
| C3032 | HB/30 TIP |

## Dados técnicos

| CODE  | P O <sub>2</sub> | Q O <sub>2</sub>       | P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | LENGTH | WEIGHT  |
|-------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| C3020 | 4,5 bar          | 3,2 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 0,8 Nm <sup>3</sup> /h          | 515 mm | 0,55 kg |
| C3021 | 4,5 bar          | 4,9 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 1,2 Nm <sup>3</sup> /h          | 540 mm | 0,6 kg  |
| C3022 | 4,5 bar          | 6,8 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 1,8 Nm <sup>3</sup> /h          | 565 mm | 0,65 kg |