




## Abflammgerät BS/86

### Produktbeschreibung

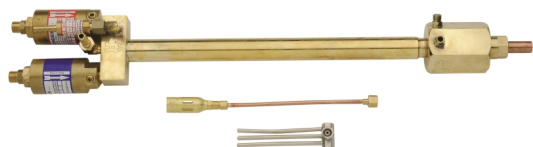

Das automatische Abflammgerät BS/86 dient zum automatischen Abflammen von Steinplatten oder ebenen Oberflächen. Das Abflammgerät verfügt über eine integrierte Dreifachwasserkühlung zum Kühlen des Brennerkopfs und des Steins. Es ist mit allen BS-Modellen der Serie FDT/3-4 (einflammige Düsen) sowie der Serien BS/L und BS/T4 (mehrflammige Düsen) kompatibel. Alle Abflammgeräte der Serie BS/86 verfügen über Flammenrückschlagsicherungen sowie Sicherheitsventile an beiden Gasleitungen (Hauptleitung und Pilotleitung) sowie der Sauerstoffleitung. Betrieben wird das Abflammgerät mit Sauerstoff

und Propan.

### Wartungskit

CODE	ERSATZTEILE
M0044	DREIFACHWASSERKÜHLUNG
M0050	PILOTFLAMME
C0358	RINGMUTTER BSP
VI6GM-38FPP	NESPLON 6 PILOT

### Technische Daten

CODE	P O <sub>2</sub>	Q O <sub>2</sub>	P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	LÄNGE	GEWICHT
M0006	5,5 bar	13,9 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	3,1 Nm <sup>3</sup> /h	780 mm	6,6 kg
M0006N					710 mm	6,6 kg