




Ausrüstungen für medizinische Gase

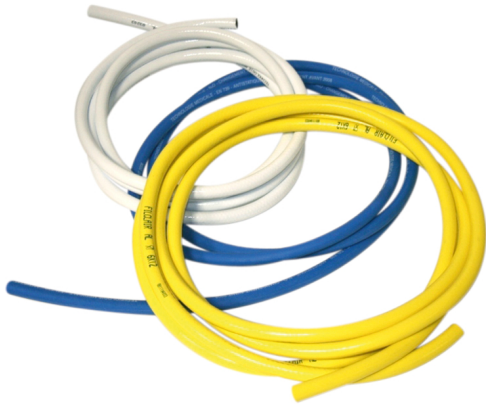

Medizinisch zertifizierter Schlauch

Produktbeschreibung

Medizinisch zertifizierter, fünfschichtiger Schlauch: Von innen her betrachtet besteht die erste Schicht aus antistatischem PVC, die zweite Schicht aus PVC und die dritte Schicht aus verstärktem Polyester. Die letzten beiden Schichten sind aus PVC, wobei die äußerste Schicht entsprechend dem Gastyp gefärbt ist.

Normen

UNI EN ISO 5359 | UNI EN ISO 15001

Technische Daten

CODE	GAS	FARBE	INNEN-Ø	AUSSEN-Ø	BIEGERADIUS	Berstdruck
HT001	O ₂	WEISS	Ø6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT002	Air 400/800	WEISS/SCHWARZ	Ø6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT004	N ₂ O	BLAU	Ø6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT007	Vac	GELB	Ø6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT008	CO ₂	GRAU	Ø6,3 mm	Ø 12,4 mm	25 mm	60 bar
HT012	Vac	GELB	Ø8 mm	Ø 14 mm	25 mm	60 bar