


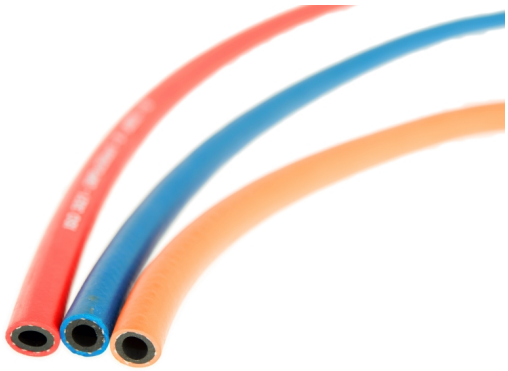

Gummischlauch

Produktbeschreibung

Gummischlauch für Sauerstoff und Propan.Der aus glattem, neutralem Synthetikkautschuk bestehende Schlauch verfügt über eine Gewebeverstärkung und eine glatte Ummantelung aus Synthetikkautschuk. Er ist je nach Gastyp farblich gekennzeichnet und gegenüber atmosphärischen Einflüssen und Alterung resistent.

Normen

UNI EN ISO 3821

Technische Daten

CODE	FARBE	INNEN-Ø	AUSSEN-Ø	BIEGERADIUS	P max.
C0238TUB	BLAU	Ø8 mm	Ø15 mm	65 mm	20 bar
C0241TUB	ORANGE	Ø8 mm	Ø15 mm	65 mm	20 bar

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998