


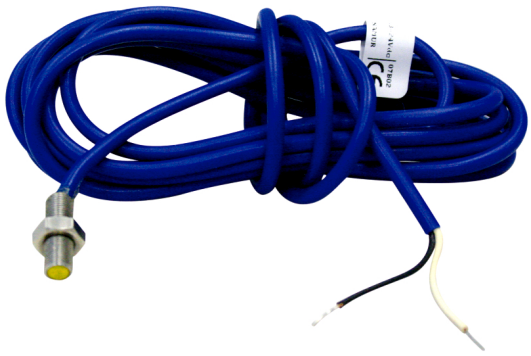

Capteur de proximité

Description du produit

Capteur de proximité, proximité, à installer sur les vannes de zone AVB et P / AVB et sur les groupes de 2ème étage avec vanne de zone ; il est capable d'indiquer l'état ON / OFF de la vanne de zone en transmettant le signal au module d'alarme d'état de la vanne concerné ; ce capteur est applicable uniquement dans le siège fileté spécial disposé sur les vannes de zone P / AVB, AVB (pas de VAC) et sur les unités de deuxième étage équipées de vanne de zone.

Règlementation

UNI EN ISO 7396-1

Caractéristiques techniques

CODE	VOLTAGE SUPPLY	THREADED	SENSING DISTANCE	LENGTH SENSOR	LENGTH CABLE
H0680	Namur C.C. 3÷24Vdc - Namur D.C. 3÷24Vdc	M5	0,8 mm	16 mm	2 m

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998