


Dispositivi Gas Medicali

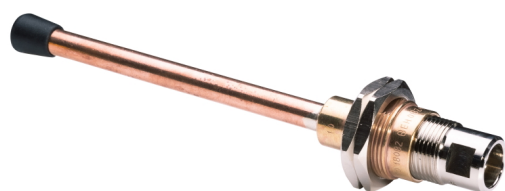

Presa NIST ISO 18082 con tubo a saldare

Descrizione del prodotto

Presa NIST conforme alla norma EN ISO 18082; il collegamento della presa all'impianto di distribuzione gas medicinali avviene per mezzo di tubo Ø 10 mm (Ø 12 mm Vac); la presa è disponibile anche nella versione "free flow" ovvero senza valvola di ritegno incorporata.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 18082

Componenti

- N. 1 corpo unità terminale in ottone nichelato chimicamente.
- N. 1 connessione per tubo a saldare da Ø10 mm (Ø12 mm Vac) o 1/2".
- N. 1 molla in acciaio inox.
- N. 1 filtro in bronzo sinterizzato.
- N. 1 O-Ring EPDM PEROX.

Dati tecnici

CODICE	GAS	Ø TUBO	TIPOLOGIA	PORTATA	PERDITA MASSIMA DI CARICO	PESO	RDM
HP222	O ₂	Ø 10 mm	CON OTTURATORE	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600343/R
HP223	Air	Ø 10 mm	CON OTTURATORE	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600345/R
HP224	Air-800	Ø 10 mm	CON OTTURATORE	350 l/min	0,70 bar	0.25 kg	2600347/R
HP225	Vac	Ø 12 mm	CON OTTURATORE	25 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600349/R
HP226	N ₂ O	Ø 10 mm	CON OTTURATORE	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600351/R
HP227	CO ₂	Ø 10 mm	CON OTTURATORE	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600353/R
HP228	O ₂	Ø 10 mm	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600355/R
HP229	Air	Ø 10 mm	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600356/R

Dati tecnici

CODICE	GAS	Ø TUBO	TIPOLOGIA	PORTATA	PERDITA MASSIMA DI CARICO	PESO	RDM
HP230	Air-800	Ø 10 mm	FREE FLOW	350 l/min	0,70 bar	0.25 kg	2600357/R
HP231	Vac	Ø 12 mm	FREE FLOW	25 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600358/R
HP232	N ₂ O	Ø 10 mm	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600360/R
HP233	CO ₂	Ø 10 mm	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.25 kg	2600361/R

Immagini Tecniche

