
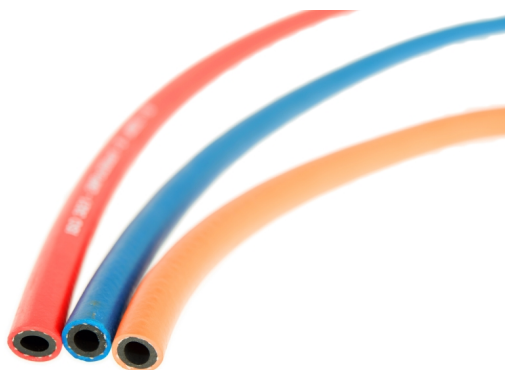


Dispositivi per sfiammatura

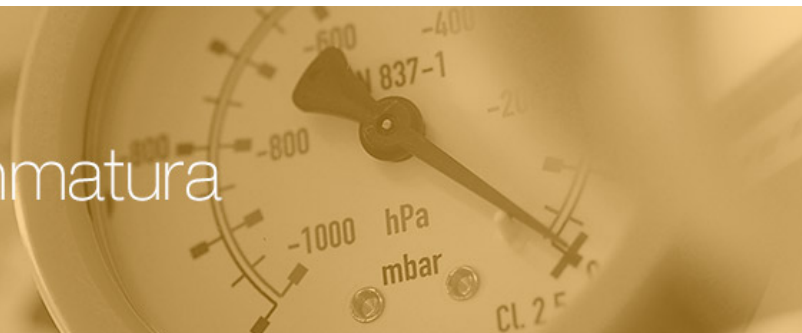

Tubo in gomma

Descrizione del prodotto

Tubo in gomma per ossigeno e propano.

Esso presenta un sottostrato in gomma sintetica nerta liscia, un rinforzo con inserti tessili ad alta tenacità e una copertura in gomma sintetica liscia, colorata in base al gas utilizzato, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 3821

Dati tecnici

CODICE	COLORE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	RAGGIO DI CURVATURA	P max.
C0238TUB	BLU	Ø8 mm	Ø15 mm	65 mm	20 bar
C0241TUB	ARANCIONE	Ø8 mm	Ø15 mm	65 mm	20 bar